

シングルキャリア周波数分割多元接続方式  
携帯無線通信陸上移動局のうち  
占有周波数帯幅の許容値が 1.4MHz の無線設備  
(eMTC)

証明規則第 2 条第 1 項第 11 号の 19 の 3 に掲る  
SC-FDMA 携帯無線通信陸上移動局 (eMTC)  
無線設備の特性試験方法

この特性試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 94 号)の公布に伴い、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(平成 16 年総務省令第 2 号)別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める告示(平成 16 年告示第 88 号)第 2 項に規定する届出及び公表のために作成されたものである。

平成 29 年 9 月 27 日初

株式会社認証技術支援センター

## 改版情報

版数／年月日	内容	備考
初版 平成 29 年 9 月 27 日	登録証明機関が臨時に定める暫定試験方法として定める。	

## 目次

第一章 試験環境と試験条件 .....	4
1. 試験環境.....	5
2. 試験条件(共通).....	5
第二章 試験方法.....	7
1. 振動試験.....	8
2. 温湿度試験.....	9
3. 周波数の偏差 .....	11
4. 占有周波数帯幅.....	12
5. スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域における不要発射の強度） .....	14
6. スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度) ...	18
7. 隣接チャネル漏洩電力.....	22
8. 空中線電力の偏差 .....	25
9. 搬送波を送信していないときの漏洩電力.....	26
10. 副次的に発する電波等の限度 .....	28

## 第一章 試験環境と試験条件

1. 試験環境
2. 試験条件(共通)

## 1. 試験環境

### 1.1 試験場所の環境

#### 1.1.1 技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z8703 による常温 5～35℃ の範囲、常湿 45～85%(相対湿度)の範囲内とする。

#### 1.1.2 認証における特性試験の場合

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は温湿度試験項目を参照。

## 2. 試験条件(共通)

### 2.1 電源電圧

#### 2.1.1 技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

#### 2.1.2 認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし次の場合を除く。

2.1.2.1 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合。この場合は定格電圧のみで試験を行う。

2.1.2.2 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

### 2.2 試験周波数と試験項目

2.2.1 受験機器の発射可能な周波数帯が 700MHz 帯、800MHz 帯、900MHz 帯、1.5GHz 帯、1.7GHz 帯及び 2GHz 帯の周波数帯を使用する場合は、各周波数帯域毎に行う。

2.2.2 各周波数帯において、受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は全波で全試験項目について試験を実施する。

2.2.3 各周波数帯において、受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

### 2.3 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

### 2.4 測定器の精度と校正等

2.4.1 測定器は校正されたものを使用する必要がある。

2.4.2 測定用スペクトルアナライザは掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT 方式を用いるものであっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「スペクトルアナライザの設定」ができるものは使用してもよい。

### 2.5 本試験方法の適用対象

2.5.1 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある装置に適用する。

2.5.2 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できることが望ましい。

- 2.5.2.1 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
- 2.5.2.2 試験周波数に設定する機能
- 2.5.2.3 規定のチャンネルの組合せ及び数による変調がかかり最大出力状態に設定する機能  
(注上記機能の実現できない機器の試験方法については別途検討する。)

## 2.6 補足事項


- 2.6.1 SC-FDMA 携帯無線通信の試験のための通信等を行う無線局のうち、移動局を模擬する無線局の場合は、本試験方法を適用する。
- 2.6.2 受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを  $50\Omega$  とする。
- 2.6.3 外部試験装置は、受験機器と回線接続ができ、また、試験用動作モード及び空中線電力の制御等が可能な装置、又は、試験に必要な信号を受験機器に与える信号発生器とする。
- 2.6.4 外部試験装置を接続しなくても送信可能なものは、フリーランの状態でも測定してもよい。
- 2.6.5 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。
- 2.6.6 複数の空中線を使用する空間分割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあつては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものについて、各空中線端子で測定した値を加算して総和を求める。
- 2.6.7 複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)を用いるものにあつては、各空中線端子で測定した値を求める。
- 2.6.8 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信の通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。

## 第二章 試験方法

1. 振動試験
2. 温湿度試験
3. 周波数の偏差
4. 占有周波数帯幅
5. スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射の強度)
6. スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度)
7. 隣接チャンネル漏洩電力
8. 空中線電力の偏差
9. 搬送波を送信していないときの漏洩電力
10. 副次的に発する電波等の限度

## 1. 振動試験

### 1.1 測定系統図

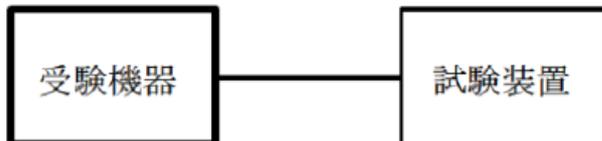

### 1.2 試験機器の状態

- 1.2.1 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態(電源 OFF)とする。
- 1.2.2 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

### 1.3 測定操作手順

- 1.3.1 試験機器を取付治具(受験機器を通常の装着状態と等しくする器具)等により、振動試験機の振動板に固定する。
- 1.3.2 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、1.3.2.1 及び 1.3.2.2 の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
  - 1.3.2.1 全振幅3mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間(振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分 500 回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。)  
(注) 最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分 300 回以下)とする。
  - 1.3.2.2 全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間(振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回→毎分 1800 回→毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。)
- 1.3.3 振動条件は 1.3.2 にかかわらず、次の条件でもよい。

周波数	ASD (Acceleration Spectral Density) ランダム振動
5Hz から 20Hz	0.96 m <sup>2</sup> /S <sup>3</sup>
20Hz から 500Hz	20Hz では 0.96 m <sup>2</sup> /s <sup>3</sup> 。 それ以上の周波数では-3dB/Octave

このランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ 30 分間行う。


- 1.3.4 1.3.2、もしくは 1.3.3 の振動に加えた後、測定の電源電圧(第一章 2.1 参照)を加えて受験機器を動作させる。
- 1.3.5 試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

### 1.4 その他の条件

- 1.4.1 本試験項目は、認証の試験の場合のみに行う。
- 1.4.2 本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

## 2. 温湿度試験

### 2.1 測定系統図

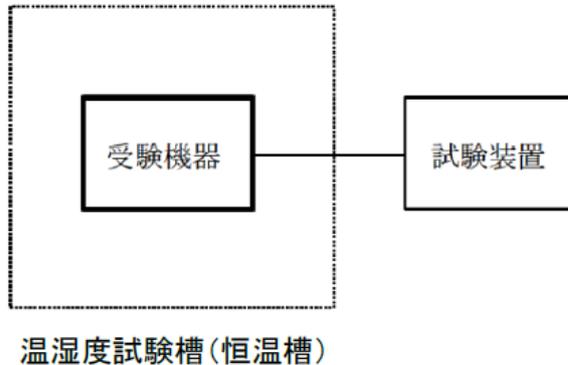

### 2.2 試験機器の状態

- 2.2.1 規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態(電源 OFF)とする。
- 2.2.2 規定の放置時間経過後(湿度試験にあつては常温常湿の状態に戻した後)、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

### 2.3 測定操作手順

#### 2.3.1 低温試験

- 2.3.1.1 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0°C、-10°C、-20°Cのうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。
- 2.3.1.2 この状態で1時間放置する。
- 2.3.1.3 上記2.3.1.2の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
- 2.3.1.4 試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

#### 2.3.2 高温試験

- 2.3.2.1 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40°C、50°C、60°Cのうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設定する。
- 2.3.2.2 この状態で1時間放置する。
- 2.3.2.3 上記2.3.2.2の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
- 2.3.2.4 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

#### 2.3.3 湿度試験

- 2.3.3.1 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35°Cに、相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
- 2.3.3.2 この状態で4時間放置する。

- 2.3.3.3 上記 2.3.3.2 の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧(第一章 2.1 参照)を加えて受験機器を動作させる。
- 2.3.3.4 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

## 2.4 補足説明

- 2.4.1 本試験項目は認証の特性試験の場合のみに行う。
- 2.4.2 常温(5°C~35°C)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。
- 2.4.3 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。
- 2.4.4 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、2.3.1 から 2.3.3 の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。

### 3. 周波数の偏差

#### 3.1 測定系統図



#### 3.2 測定器の条件等

3.2.1 周波数計は波形分析器を用いる。なお、波形分析器とは、理想的信号と受信信号との相関値から計算により周波数を求める装置であって、外部試験装置に内蔵されている場合がある。

3.2.2 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の  $1/10$  以下の確度とする。

#### 3.3 受信機器の状態

3.3.1 外部試験装置により試験信号を加える。

3.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

#### 3.4 測定操作手順

3.4.1 受信機器の周波数を測定する。

#### 3.5 試験結果の記載方法

3.5.1 結果は、測定値をMHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を Hz 単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。また、割り当て周波数に対する許容偏差を Hz 単位で記載する。


#### 3.6 補足事項

3.6.1 外部試験装置の基準周波数が、受信機器の周波数に影響することに留意が必要である。

3.6.2 受信機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数形としてカウンタを用いて測定してもよい。

## 4. 占有周波数帯幅

### 4.1 測定系統図

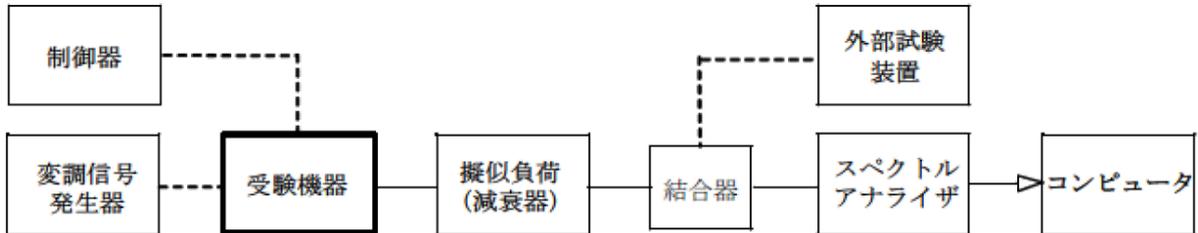

### 4.2 測定器の条件等

#### 4.2.1 スペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	許容値の約 2~3.5 倍
分解能帯域幅	許容値の約 1%程度
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の 3 倍程度
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	搬送波レベルががスペクトルアナライザ雑音より 40dB 以上高いこと
データ点数	400 点以上
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
掃引モード	連続掃引(波形が変動しなくなるまで)
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

#### 4.2.2 スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータで処理する。

### 4.3 試験機器の状態

#### 4.3.1 外部試験装置より試験信号を加える。

#### 4.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

4.3.2 キー操作、制御器又は外部試験装置により、最大の占有周波数帯幅となる状態に設定する。

### 4.4 測定操作手順

#### 4.4.1 掃引後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

#### 4.4.2 全データについて、dB 値を電力次元の真数(相対値で良い)に変換する。

#### 4.4.3 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。

#### 4.4.4 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。

#### 4.4.5 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

#### 4.4.6 占有周波数帯幅は、「上限周波数」-「下限周波数」として求める。

### 4.5 結果の記載

#### 4.5.1 上で求めた占有周波数帯幅を kHz または MHz単位で記載する。


#### 4.6 補足説明

- 4.6.1 4.3.3において、最大の占有周波数帯幅となる状態とは、サブキャリア数が最大(例:リソースブロック数が最大)となる送信条件であり、かつその送信条件において最大出力となる状態である。
- 4.6.2 4.3.3において、占有周波数帯幅が最大になる状態とは、全サブキャリアが同時に送信する状態のみでなく、4.2.1において波形が変動しなくなるまで連続掃引することによって、占有周波数帯幅が最大となる状態である。
- 4.6.3 4.2.1において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとしているが、受験機器の状態として、全サブキャリアが同時に送信する状態(注1)であって、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波モードをサンプル、表示モードをRMS平均としても良い。

注1:全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア(例:全リソースブロック)が電波を発射する状態。なお、DCサブキャリアやガードサブキャリア等通常運用状態で電波を発信しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。

## 5. スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域における不要発射の強度）

### 5.1 測定系統図

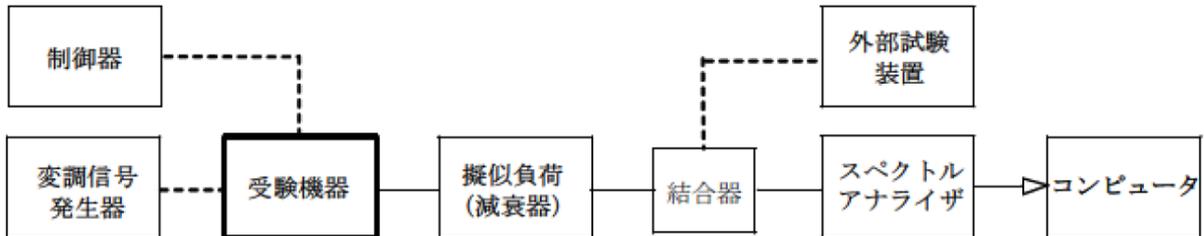

### 5.2 測定器の条件等

5.2.1 搬送波近傍の帯域外領域における不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	30kHz以下
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1: チャンネル間隔:5MHz

搬送波周波数± (2.5MHz ~ 3.5MHz)

チャンネル間隔:10MHz

搬送波周波数± (5.0MHz ~ 6.0MHz)

チャンネル間隔:15MHz

搬送波周波数± (7.5MHz ~ 8.5MHz)

チャンネル間隔:20MHz

搬送波周波数± (10.0MHz ~ 11.0MHz)

5.2.2 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注2)
分解能帯域幅	1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注2: 掃引周波数幅は次のとおりとする。

チャンネル間隔:5MHz

搬送波周波数± (3.5MHz ~ 7.5MHz)

搬送波周波数± (7.5MHz ~ 8.5MHz)

搬送波周波数±	(8.5MHz ~12.5MHz)
チャンネル間隔:	10MHz
搬送波周波数±	(6.0MHz ~10.0MHz)
搬送波周波数±	(10.0MHz ~15.0MHz)
搬送波周波数±	(15.0MHz ~20.0MHz)
チャンネル間隔:	15MHz
搬送波周波数±	(8.5MHz ~12.5MHz)
搬送波周波数±	(12.0MHz ~22.5MHz)
搬送波周波数±	(22.5MHz ~27.5MHz)
チャンネル間隔:	20MHz
搬送波周波数±	(11.0MHz ~15.0MHz)
搬送波周波数±	(15.0MHz ~30.0MHz)
搬送波周波数±	(30.0MHz ~35.0MHz)

5.2.3 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	不要発射周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	30kHz(注1の周波数範囲)
	1MHz(注2の周波数範囲)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

5.2.4 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	(注3)
掃引周波数幅	1MHz
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注3: 中心周波数は次の周波数範囲内の許容値を超える周波数とする。

チャンネル間隔:	5MHz
搬送波周波数±	(3.5MHz ~7.5MHz)
チャンネル間隔:	10MHz
搬送波周波数±	(6.0MHz ~10.0MHz)
チャンネル間隔:	15MHz
搬送波周波数±	(8.5MHz ~12.5MHz)
チャンネル間隔:	20MHz
搬送波周波数±	(11.0MHz ~15.0MHz)

## 5.3 受験機器の状態

- 5.3.1 外部試験装置により試験信号を加える。
- 5.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- 5.3.3 キー操作、制御器又は外部試験装置により、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

## 5.4 測定操作手順

- 5.4.1 スペクトルアナライザの設定を 5.2.1 とし、各掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。
- 5.4.2 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- 5.4.3 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合スペクトルアナライザの設定を 5.2.3 とし、掃引終了後、全データの値(dBm 値)を電力の真数に変換し、平均を求める。
- 5.4.4 スペクトルアナライザの設定を 5.2.2 とし、掃引周波数毎に不要発射を探索する。
- 5.4.5 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- 5.4.6 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの設定を 5.2.3 とし、掃引終了後、全データ点の値(dBm 値)を電力の真数に変換し、平均を求める。
- 5.4.7 5.4.6 において、不要発射の振幅値が許容値を超える場合であって以下の周波数範囲内の場合は、次の 5.4.8 から 5.4.11 の手順で詳細測定を行う。

チャンネル間隔: 5MHz

搬送波周波数± (3.5MHz ~ 7.5MHz)

チャンネル間隔: 10MHz

搬送波周波数± (6.0MHz ~ 10.0MHz)

チャンネル間隔: 15MHz

搬送波周波数± (8.5MHz ~ 12.5MHz)

チャンネル間隔: 20MHz

搬送波周波数± (11.0MHz ~ 15.0MHz)

- 5.4.8 スペクトルアナライザを 5.2.4 のように設定する。スペクトラムアナライザの中心周波数は、(注3)とする。
  - 5.4.9 スペクトルアナライザを掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変換に取り込む。
  - 5.4.10 全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。
  - 5.4.11 全データの電力総和を求め、これを  $P_s$  とする。(注4)
- 注4: 電力総和の計算は以下の式による。ただし、パースト波の場合は、5.6.5 の補正を行うことにより測定値とすること。

$$P_s = \left( \sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{RBW \times k \times n}$$

$P_s$ : 書く周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)

$E_i$ : 1 サンプルの測定 (W)

$S_w$ : 掃引周波数幅 (MHz)

$n$ : 参照帯域幅内のサンプル点数

$k$ : 等価雑音帯域幅の補正值

RBW: 分解能帯域幅 (MHz)

## 5.5 試験結果の記載方法

- 5.5.1 不要発射振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに離調周波数とともに、dBm/30kHz 又は dBm/MHz 単位で記載する。

## 5.6 補足事項

- 5.6.1 5.3.3において、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式（QPSK、16QAM等）、サブキャリア数の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程及び送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件の下で最大出力となる状態である。
- 5.6.2 5.6.1において、不要発射が最大となる状態の特定が困難な場合は、不要発射が大きくなる複数の条件を設定して測定する。
- 5.6.3 測定結果が許容値に対し3dB以内の場合は、当該周波数におけるスペクトラムアナライザのY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- 5.6.4 スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いても良い。
- 5.6.5 5.4.11(注4)においてバースト波の場合は、測定値にバースト時間率(注5)の逆数を乗じた値を測定結果とする。
- 注5:バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
- 5.6.6 5.2.4(注3)において、中心周波数は許容値を超える周波数としているが、許容値を超える地となる要因が、分解能帯域幅フィルタの選択度特性のみである場合は、中心周波数を次の通りとしても良い。

チャンネル間隔:5MHz

搬送波周波数± (4.0MHz ~7.5MHz)

チャンネル間隔:10MHz

搬送波周波数± (6.5MHz ~10.0MHz)

チャンネル間隔:15MHz


搬送波周波数± (9.0MHz ~12.5MHz)

チャンネル間隔:20MHz

搬送波周波数± (11.5MHz ~15.0MHz)

## 6. スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度)

### 6.1 測定系統図

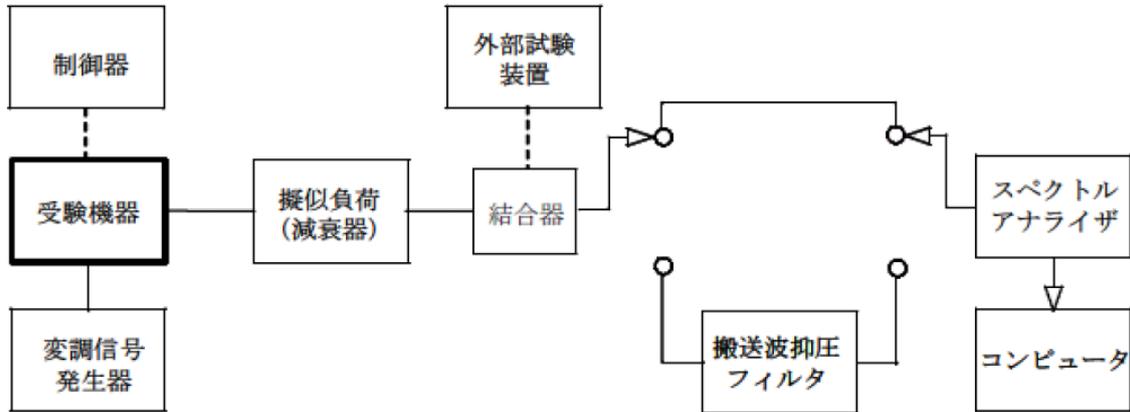

### 6.2 測定器の条件等

6.2.1 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。

6.2.2 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	表1のとおり
分解能帯域幅	表1のとおり
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

表1 スプリアス領域における不要発射の強度測定時の分解能帯域幅

掃引周波数幅	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯		2GHz帯
	718~748MHz	815~845MHz	900~915MHz	1,427.9~1,462.9MHz	1,744.9~1,749.9MHz	1,749.9~1,784.9MHz	1,920~1,980MHz
9~150kHz	1kHz						
150kHz~30MHz	10kHz						
30~1,000MHz	100kHz						
470~710MHz	6MHz	100kHz					
773~803MHz	1MHz	100kHz			1MHz	100kHz	
860~890MHz	1MHz						
945~960MHz	1MHz	100kHz	1MHz	100kHz	1MHz	100kHz	
1,000~12,750MHz	1MHz						
1,475.9~1,496.0MHz	1MHz						
1,496.0~1,510.9MHz	1MHz						
1,839.9~1,844.9MHz	1MHz						
1,844.9~1,879.9MHz	1MHz						
1,884.5~1,915.7MHz	300kHz						
2,010~2,025MHz	1MHz						
2,110~2,154MHz	1MHz						
2,154~2,170MHz	1MHz						

## 6.2.3 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	探索した不要発射周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	表1のとおり
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

## 6.3 受験機器の状態

- 6.3.1 外部試験装置により試験信号を加える。
- 6.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- 6.3.3 キー操作、制御器又は外部試験装置により、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

## 6.4 測定操作手順

- 6.4.1 スペクトルアナライザの設定を6.2.2とし、掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。送信帯域を探索する場合、搬送波周波数 $\pm 12.5\text{MHz}$ 、 $\pm 20\text{MHz}$ 、 $\pm 27.5\text{MHz}$ 、 $\pm 35\text{MHz}$ 未満の範囲(注1)を探索から除外し、受信帯域を探索する場合、外部試験装置の信号周波数帯を探索から除外する。
- 6.4.2 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- 6.4.3 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を6.2.3とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り組む。全データ(dBm値)を電力の真数に変換し、平均を求めて(すなわち全データの総和をデータ数で除し)それをdBm値に変換し、不要発射の振幅値とする。また、必要があれば搬送波抑圧フィルタを使用する。
- 6.4.4 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

注1：チャンネル間隔により、以下の周波数範囲を除く。

チャンネル間隔：5MHz	搬送波周波数 $\pm 12.5\text{MHz}$ 未満
チャンネル間隔：10MHz	搬送波周波数 $\pm 20.0\text{MHz}$ 未満
チャンネル間隔：15MHz	搬送波周波数 $\pm 27.5\text{MHz}$ 未満
チャンネル間隔：20MHz	搬送波周波数 $\pm 35.0\text{MHz}$ 未満

## 6.5 試験結果の記載方法

- 6.5.1 結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を表1の帯域幅毎にdBmで記載する。  
例： dBm/MHz
- 6.5.2 多数点を表示する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べ周波数とともに記載する。

## 6.6 補足事項


- 6.6.1 6.3.3において、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み込み合わせで決定される送信条件の

中で、高調波発射、送信相互変調積及び周波数変換による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件の下で最大出力となる状態である。

- 6.6.2 6.6.1において、不要発射が最大となる状態の特定が困難な場合は、不要発射が大きくなる複数の条件を設定して測定する。
- 6.6.3 6.4.3で測定した場合は、スペクトルアナライザのY軸スケールの絶対値を高周波電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- 6.6.4 スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いても良い。
- 6.6.5 搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがある。この場合は、測定値を補正する。
- 6.6.6 6.2.3において、探索した不要発射周波数が1884.5MHz以上1919.6MHz以下の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。
- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 探索した不要発射周波数                   | 中心周波数      |
| 1884.50MHz ~ 1884.65MHz の場合は、 | 1884.65MHz |
| 1915.55MHz ~ 1915.70MHz の場合は、 | 1915.55MHz |
- 6.6.7 6.2.2及び6.2.3において、表1の分解能帯域幅で測定を行うことが合理的でない場合は、規定より狭い分解能帯域幅を用いて測定を行うことができる。この場合、試験結果は元の分解能帯域幅に換算を行った上で記載すること。
- 6.6.8 6.2.3において、探索した不要発射周波数が
- |              |            |
|--------------|------------|
| 945MHz 以上    | 960MHz 以下  |
| 1475.9MHz 以上 | 1510.9MHz  |
| 1839.9MHz 以上 | 1879.9MHz  |
| 2010MHz 以上   | 2025MHz    |
| 2110MHz 以上   | 2170MHz 以下 |
- の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 探索した不要発射周波数                 | 中心周波数     |
| 945MHz ~ 945.5MHz の場合は、     | 945.5MHz  |
| 959.5MHz ~ 960MHz の場合は、     | 959.5MHz  |
| 1475.9MHz ~ 1476.4MHz の場合は、 | 1476.4MHz |
| 1510.4MHz ~ 1510.9MHz の場合は、 | 1510.4MHz |
| 1839.9MHz ~ 1840.4MHz の場合は、 | 1840.4MHz |
| 1879.4MHz ~ 1879.9MHz の場合は、 | 1879.4MHz |
| 2010MHz ~ 2010.5MHz の場合は、   | 2010.5MHz |
| 2024.5MHz ~ 2025MHz の場合は、   | 2024.5MHz |
| 2110MHz ~ 2110.5MHz の場合は    | 2110.5MHz |
| 2169.5MHz ~ 2170MHz の場合は    | 2169.5MHz |
- 6.6.9 6.6.7において、スペクトラムアナライザの分解能帯域幅のフィルタの特定によって、測定値が搬送波周波数及び6.6.7の測定周波数範囲外の不要発射の影響を受ける場合には、分解能帯域幅を30kHz、掃引周波数幅を1MHzに設定して、参照帯域幅内の電力を積算して測定値を求める方法でもよい。

## 7. 隣接チャネル漏洩電力

### 7.1 測定系統図

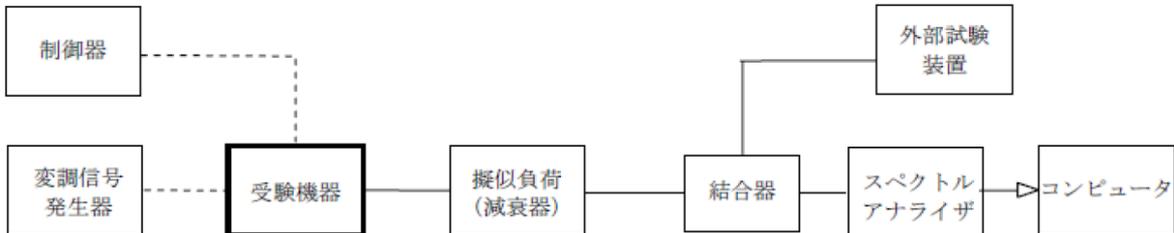

### 7.2 測定器の条件等

#### 7.2.1 スペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数
掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	30kHz 以下
ビデオ帯域幅	100kHz 以下
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400 点以上
掃引モード	連続掃引
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド
掃引回数	スペクトラムの変動が無くなる程度の回数

注1：チャネル間隔と離調周波数により、以下のとおりとする。

#### チャネル間隔 5MHz

中心周波数	掃引周波数幅
搬送波周波数±5MHz	5.0MHz 及び 4.5MHz
搬送波周波数±10MHz	5.0MHz

#### チャネル間隔：10MHz

中央周波数	掃引周波数
搬送波周波数±7.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±10MHz	9.0MHz
搬送波周波数±12.5MHz	5.0MHz

#### チャネル間隔：15MHz

中央周波数	掃引周波数
搬送波周波数±10MHz	5.0MHz
搬送波周波数±15MHz	5.0MHz 及び 13.5MHz

#### チャネル間隔：20MHz

中央周波数	掃引周波数
搬送波周波数±12.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±7.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±20MHz	18MHz

### 7.3 受験機器の状態

#### 7.3.1 外部試験装置により試験信号を加える。

#### 7.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

#### 7.3.3 キー操作、制御器又は外部試験装置により、隣接チャネル漏洩電力が最大となる状

態に設定する。

#### 7.4 測定操作手順

7.4.1 スペクトルアナライザを 7.2.1 のように設定する。

##### 7.4.2 搬送波電力 (P<sub>c</sub>) の測定

7.4.2.1 搬送波周波数を中心周波数とし、掃引周波数幅をチャンネル間隔として掃引する。

7.4.2.2 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

7.4.2.3 全データについて、dB 値を電力次元の真数(相対値が良い)に変換する。

7.4.2.4 全データの電力総和を求め、これを P<sub>c</sub> とする。(注2)

注2：電力総和の計算は以下の式による。ただし、参照帯域幅内の RMS 値が直接求められるスペクトルアナライザの場合は、測定値としても良い。

$$P_s = \left( \sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{RBW \times n}$$

P<sub>s</sub>：各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値 (W)

E<sub>i</sub>：1 サンプルの測定 (W)

S<sub>w</sub>：掃引周波数幅 (MHz)

N：掃引周波数幅内のサンプル点数

RBW：分解能帯域幅 (MHz)

##### 7.4.3 上側隣接チャネル漏洩電力 (P<sub>u</sub>) の測定

7.4.3.1 搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+17.5MHz 又は +20MHz (注3) の離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

7.4.3.2 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

7.4.3.3 全データについて、データ点ごとに dB 値を電力次元の真数に変更する。

7.4.3.4 掃引周波数幅を 5.0MHz とした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz 帯域幅の RRC フィルタ (ロールオフ率 0.22) の特性により各データに補正をかける。

7.4.3.5 全データの電力総和を求め、これを P<sub>u</sub> とする。(注2)

##### 7.4.4 下側隣接チャネル漏洩電力 (P<sub>l</sub>) の測定

7.4.4.1 搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、+10MHz、-12.5MHz、-15MHz、-17.5MHz 又は -20MHz (注3) の離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

7.4.4.2 全データ点の値をコンピュータの配列返送に取り込む。

7.4.4.3 全データについて、データ点ごとに dB 値を電力次元の真数に変換する。

7.4.4.4 掃引周波数幅を 5.0MHz とした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz 帯域幅の RRC フィルタ (ロールオフ率 0.22) の特性により各データに補正をかける。

7.4.4.5 全データの電力総和を求め、これを P<sub>l</sub> とする。(注2)

注3：チャンネル間隔と離調周波数により、以下のとおりとする。

チャンネル間隔 5MHz

離調周波数 5MHz 掃引周波数幅 5.0MHz

離調周波数 5MHz 掃引周波数幅 4.5MHz

離調周波数 10MHz 掃引周波数幅 5.0MHz

チャンネル間隔 10MHz

離調周波数	7.5MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
離調周波数	10MHz	掃引周波数幅	9.0MHz
離調周波数	12.5MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
チャンネル間隔	15MHz		
離調周波数	10MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
離調周波数	15MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
離調周波数	15MHz	掃引周波数幅	13.5MHz
チャンネル間隔	20MHz		
離調周波数	12.5MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
離調周波数	17.5MHz	掃引周波数幅	5.0MHz
離調周波数	20MHz	掃引周波数幅	18MHz

## 7.5 試験結果の記載方法

7.5.1 7.4 で求めた結果は、下記の式により計算する。

①上側隣接チャンネル漏洩電力比  $10\log(P_u/P_c)$

②下側隣接チャンネル漏洩電力比  $10\log(P_L/P_c)$

相対値で表示する場合は、①②で算出した値を dBc 単位で記載する。絶対値で記載する場合は、予め測定した空中線電力の測定値に上記の比を用いて算出し dBm 単位で記載する。

## 7.6 補足事項

7.6.1 7.3.3 において、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式 (QPSK, 16QAW 等)、サブキャリア数の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程及び送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件の下で最大出力となる状態である。

7.6.2 7.6.1 において、隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、隣接チャンネル漏洩電力が大きくなる複数の条件を設定して測定する。

7.6.3 7.4 の搬送波周波数は、割当周波数とする。

7.6.4 スペクトルアナライザのダイナミックレンジが不足する場合、搬送波と隣接チャンネル漏洩電力の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。ただしスペクトルアナライザに過大な信号が入力されないよう注意が必要である。

7.6.5 スペクトルアナライザのアベレージ機能として、対数の平均が多いため、RMS 平均であることを確認し、対数の平均 (ビデオアベレージ) は使用しないこと。

7.6.6 7.2.1 において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとしているが、受信機器の状態として、全サブキャリアが同時に送付する状態 (注 4) であって、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波モードをサンプル、表示モードを RMS 平均としても良い。

注 4 : 全サブキャリアが同時に送信する場合とは、運用状態において全サブキャリア (例 : 全リソースブロック) が電波を発射する状態。なお、DC サブキャリアやガードサブキャリア等通常運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。

7.6.7 スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いても良い。

7.6.8 送信信号を直接サンプリングして取り込み、FFT 処理により周波数領域に変換して各隣接チャンネル漏洩電力を求める方法もある。

## 8. 空中線電力の偏差

### 8.1 測定系統図



### 8.2 測定器の条件等

8.2.1 高周波電力計の型式は、通常、熱電対もしくはサーミスタ等による熱電変換型またはこれらと同等の性能を有するものとする。

8.2.2 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。

### 8.3 受験機器の状態

8.3.1 外部試験装置により試験信号を加える。

8.3.2 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

8.3.3 キー操作、制御器又は外部試験装置により、最大電力に設定する。

### 8.4 測定操作手順

8.4.1 高周波電力計の零調を行う。

8.4.2 送信する。

8.4.3 高周波電力計で測定する。

### 8.5 測定結果の記載方法

8.5.1 結果は、空中線電力の絶対値を W 単位で、定格（工事設計書に記載される）の空中線電力に対する偏差を % 単位で (+) 又は (-) の符号をつけて記載する。


### 8.6 補足事項

8.6.1 測定点は、送受信装置の出力端からアンテナ給電線の入力端の間のうち定格の空中線電力を規定しているところとする。定格の空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適当な測定端子で測定して換算する。

8.6.2 8.3.3において、最大電力となる状態とは、変調方式（QPSK、16QAW 等）、サブキャリア数の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態である。

## 9. 搬送波を送信していないときの漏洩電力

### 9.1 測定系統図

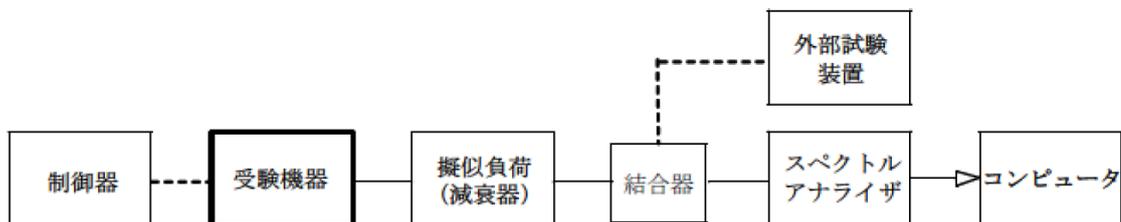

### 9.2 測定器の条件等

9.2.1 測定対象が鄭レベルのため模擬負荷（減衰器）の減衰量はなるべく低い値とする。

9.2.2 漏洩電力探索時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

掃引周波数幅	陸上移動局送信帯域（注1）
分解の帯域幅	1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1：陸上移動局送信帯域は次のとおりとする。

(700MHz 帯)	718MHz～748MHz
(800MHz 帯)	815MHz～845MHz
(900MHz 帯)	900MHz～915MHz
(1.5GHz 帯)	1427.9MHz～1462.9MHz
(1.7GHz 帯)	1744.9MHz～1784.9MHz
(2GHz 帯)	1920MHz～1980MHz

9.2.3 漏洩電力測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	測定する区間の中心値
掃引周波数幅	（注2）
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注2：掃引周波数幅は次の通りとする。

チャンネル間隔	5MHz	掃引周波数幅	4.5MHz
チャンネル間隔	10MHz	掃引周波数幅	9.0MHz
チャンネル間隔	15MHz	掃引周波数幅	13.5MHz
チャンネル間隔	20MHz	掃引周波数幅	18.0MHz

9.2.4 漏洩電力測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	占有周波数帯幅の許容値以上

ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

### 9.3 受験機器の状態

9.3.1 キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて受験機器の送信を停止する状態とする。

### 9.4 測定操作手順

9.4.1 スペクトルアナライザを9.2.2のように設定し、移動局送信帯域（注1）を掃引して漏洩電力の振幅の最大値を探索する。最大値が次の値以下であれば、その値に次の換算値を加算した値を測定とする。

チャンネル間隔	5MHz	55.0dB/MHz	換算値	6.53dB
チャンネル間隔	10MHz	58.0dB/MHz	換算値	9.54dB
チャンネル間隔	15MHz	-59.8dB/MHz	換算値	11.30dB
チャンネル間隔	20MHz	-61.0dB/MHz	換算値	12.55dB

9.4.2 9.4.1において、許容値を超えた場合、スペクトルアナライザを9.2.3のように設定し、規定の帯域幅（注2）当たりの電力値を以下のように求める。

9.4.2.1 掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

9.4.2.2 全データについて、dBm 値を電力次元の真数に変換する。

9.4.2.3 9.4.2.2 で変換された電力次元の真数データを、全データ点数について加算する。それをその区間のデータ点数で除し平均電力を求める。これを測定分解能帯域幅で除して平均電力密度 (W/Hz) を求め、これに規定の帯域幅（注2）を乗じる。

### 9.5 測定結果の記載方法

9.5.1 結果は、規定の帯域幅（注2）当たりの電力を dBm/規定の帯域幅単位で記載する。

### 9.6 補足事項


9.6.1 パースト上に送信されている場合には、パースト OFF の時の状態を測定しても良い。

9.6.2 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定で良い。ただし、空中線端子によって漏洩電力が懸念される場合は省略してはならない。

9.6.3 9.4.1、9.4.2によらず、搬送波を送信しないときの漏洩電力が占有周波数帯域内の漏洩電力の最大レベルに対し、他の送信帯域内の最大レベルが20dB以上低い場合又は、許容値から20dB以上低い場合であって、分解能帯域幅を占有周波数帯幅の許容値以上に設定できるスペクトルアナライザを用いる場合は、9.2.4のように設定し、搬送波オンのレベルと搬送波オフ時間において最大となるレベルの比を空中線電力に乗じて搬送波オフ時の漏洩電力を求めても良い。

## 10. 副次的に発する電波等の限度

### 10.1 測定系統図

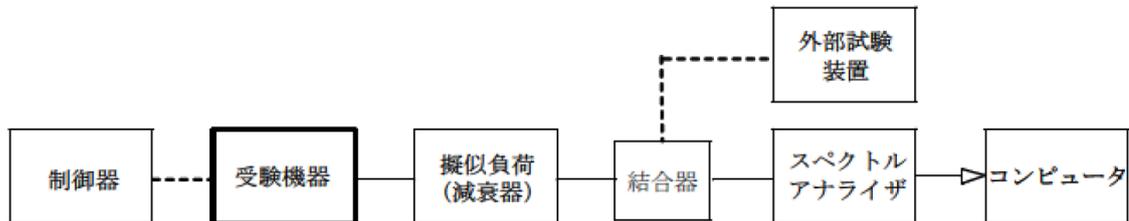

### 10.2 測定器の条件等

10.2.1 測定対象が鄭レベルのため擬似負荷（減衰器）の減衰量はなるべく低い値とする。

10.2.2 副次発射探索時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

掃引周波数幅	(注1)
分解の帯域幅	(注1)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1 掃引周波数幅	分解能帯域幅
30MHz～1000MHz	100kHz
1000MHz～12.75GHz	1MHz

10.2.3 副次発射測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	測定する副次発射周波数（探索された周波数）
掃引周波数幅	0kHz
分解能帯域幅	周波数が1GHz未満の時：100kHz 1GHz以上の時：1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

### 10.3 受験機器の状態

10.3.1 制御器又は外部試験装置を用いて受験機器の送信を停止し試験周波数を連続受信する状態とする。

### 10.4 測定操作手順

10.4.1 スペクトルアナライザの設定を10.2.2のように設定し、技術基準の事なる帯域ごとに副次発射の振幅の最大値を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合はその信号の周波数帯を除く。

10.4.2 探索した結果が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。

10.4.3 探索した結果が許容値を超えた場合スペクトルアナライザの中心周波数の設定

精度を高めるため、周波数掃引幅を 100MHz, 10MHz 及び 1MHz のように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記 10.2.3 とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ（バースト波の場合はバースト内のデータ）を真数に変換し、平均電力（バースト波の場合はバースト内平均電力）を求め、dBm 値に変換して副次発射電力とする。

- 10.4.4 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。
- 10.5 試験結果の記載方法
- 10.5.1 結果は技術基準が異なる帯域ごとに副次発射の最大値の 1 波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。
- 10.5.2 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において周波数ごと（参照帯域幅内）における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する他、参考としてそれぞれの空中線端子ごとに最大の 1 波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。
- 10.5.3 10.5.2 において、空間多重方式を用いるものにあつては、総和ではなく各空中線端子で測定した値を空中線毎に記載する。
- 10.6 補足事項
- 10.6.1 擬似負荷は、特性インピーダンス 50Ω の減衰器を接続して行う。
- 10.6.2 スペクトルアナライザの感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用する。
- 10.6.3 スペクトルアナライザの Y 軸スケールの接待地を高周波電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- 10.6.4 スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いても良い。
- 10.6.5 10.4.3 におけるバースト内平均電力とは、受信状態において副次発射がバースト上に発射される場合の、副次発射のバースト内平均電力である。
- 10.6.6 受験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、受験機器の間欠受信周期を最短に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトルアナライザの掃引時間を、少なくとも 1 サンプルあたり 1 周期以上とする。
- 10.6.7 10.5.2 において、周波数ごとにおける総和を表示することとしているが、それぞれの空中線端子の測定値が、許容値を空中線本数（注 2）で除した値を超える周波数において 1 MHz 帯域内の値の総和を求める。なお、すべての空中線端子において許容値の空中線本数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中線本数を乗じた値を表示しても良い。
- 注 2：空中線本数は、同時に電波を発射する空中線の本数であつて、同時に電波を発射しない空中線の本数を含まない。
- 10.6.8 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択のダイバーシティ等で同時に受信回路に接続されない場合は、同時に受信回路に接続される空中線端子のみの測定でよい。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合や切り替えで受信に接続されない空中線端子からの発射が懸念される場合は省略してはならない。